




WWW.PROFA-STUCK.COM

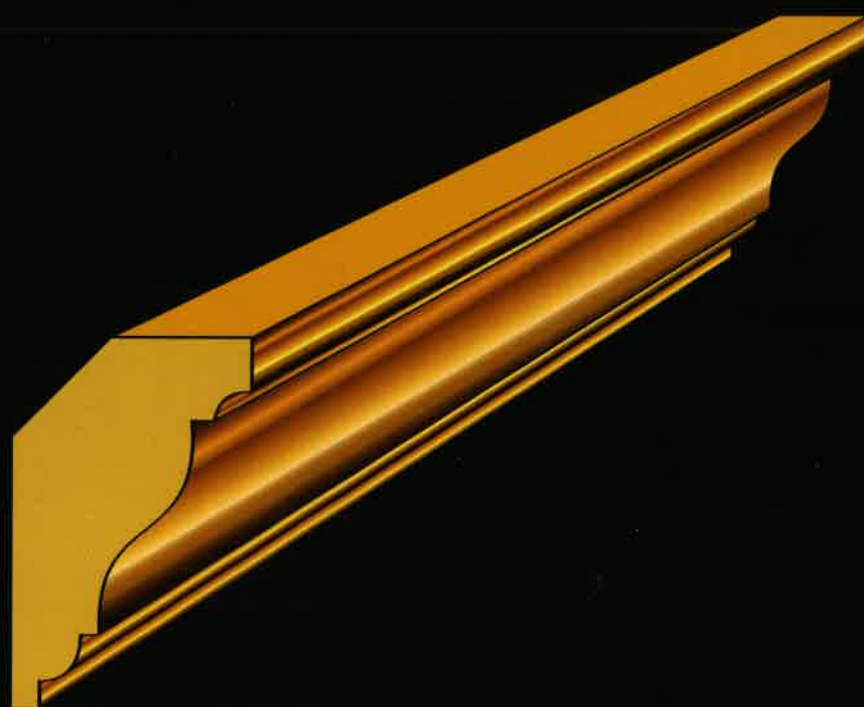


Die **PROFA** ist ein Stuckprofilhersteller welches für seine Kunden, je nach Wunsch nach Maß Sonderprofile für die Außenfassaden herstellt.

Sie hat Ihren Sitz auf der Ordensmeisterstr. 20a in 12099 Berlin.
Sie existiert seit 2009 und ist stetig mit der Produktion von Stuckprofilen und gleichzeitig der Lieferungen rasant am Wachsen.

Die **PROFA** liefert seine Kunden nicht nur Regional, sondern auch Bundesweit und legt somit sehr viel Wert auf Genauigkeit, Qualität und Vertrauen.

Gleichzeitig beinhaltet unser Katalog aus dem Standardsortiment vermasste Profile die für unsere Kunden griffbereit sind und schnell geliefert werden können.

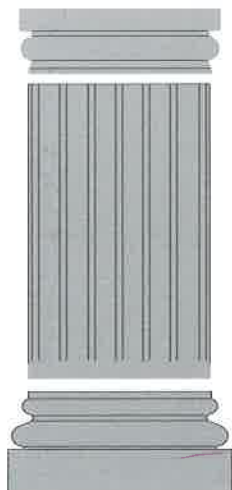

Diesbezüglich ist es uns bei den herstellenden Arbeiten und Vorbereitungen für die Produktion sehr wichtig, die Profile wunschgemäß und vollster Zufriedenheit nach Maßangaben der Kunden zu fertigen und sie auszuliefern.

Lassen Sie sich von uns überzeugen durch die qualitative und vertrauensvoll genaue Arbeit Ihrer Vorstellung!!!

Die **PROFA** wünscht Ihnen viel Spaß bei der Anschauung der Profile und freut sich jederzeit auf die Anrufe und Bestellungen unserer Kunden.







GESIMSPROFILE

Alle Massangaben in mm


SGP 01

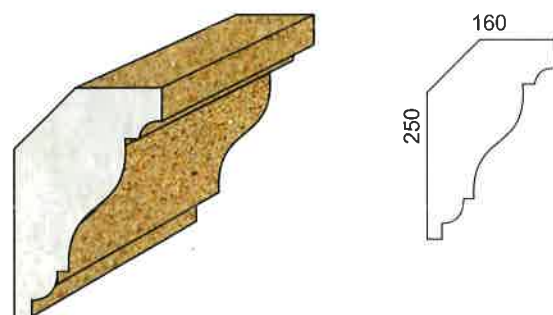


SGP 02

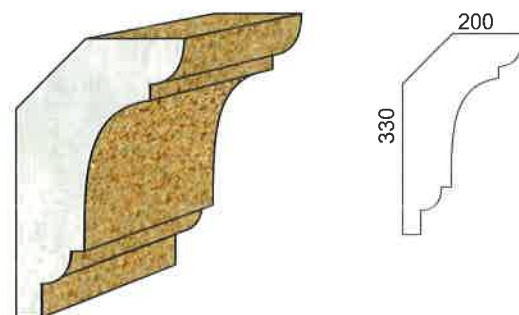


SGP 03

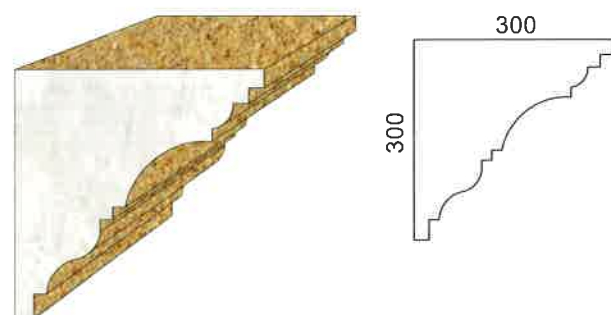


SGP 04

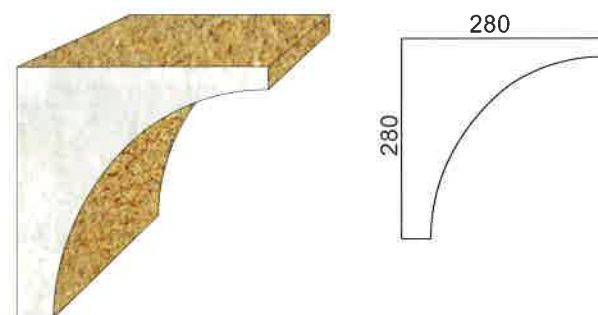

SGP 05

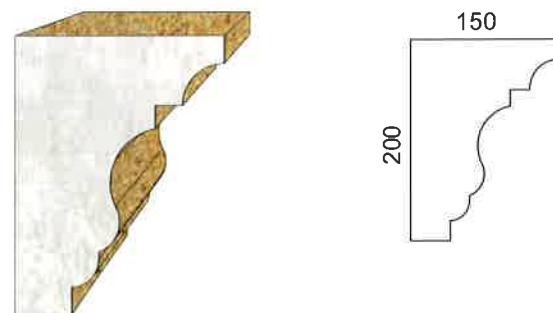


SGP 06

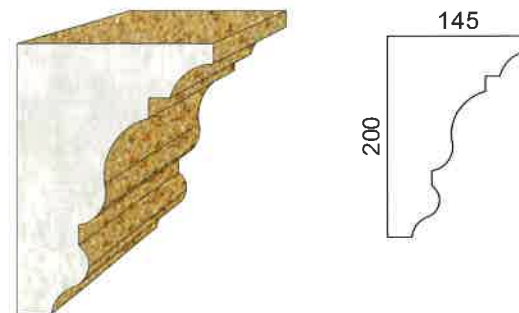


FENSTERBANKPROFILE


SFB 01

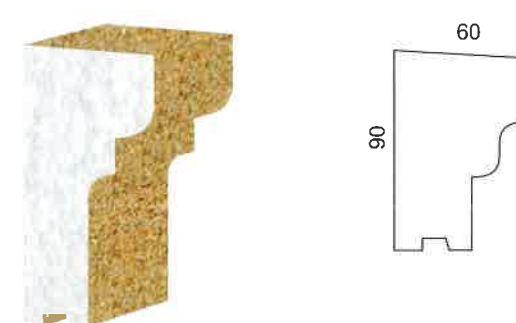


SFB 02

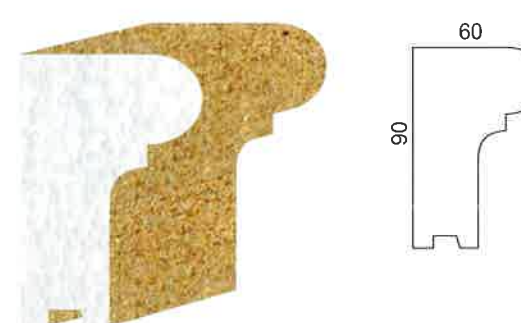


SFB 03

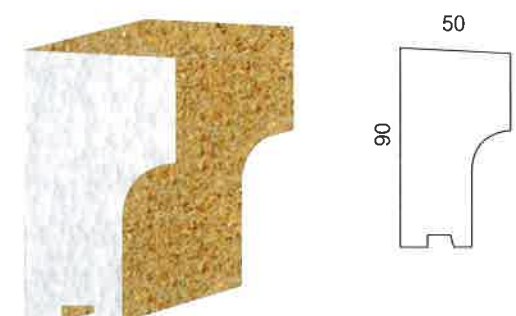


SFB 04

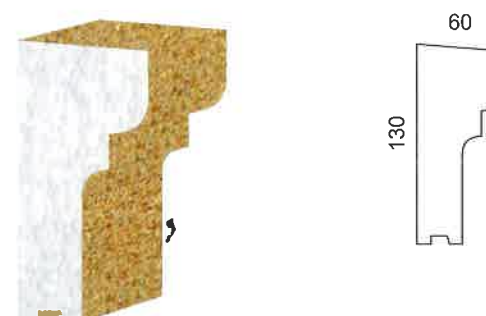

SFB 05

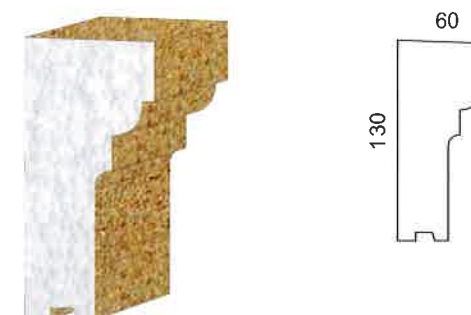

SFB 06

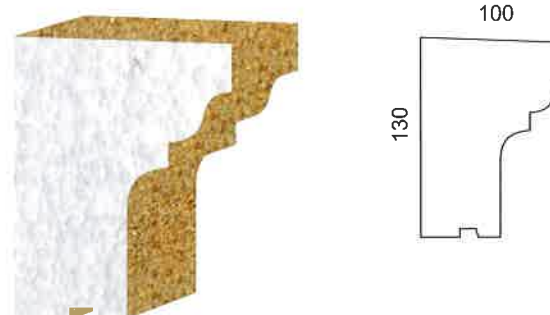





RAHMENPROFILE

Alle Massangaben in mm


SRP 01




SRP 02




SRP 03




SRP 04

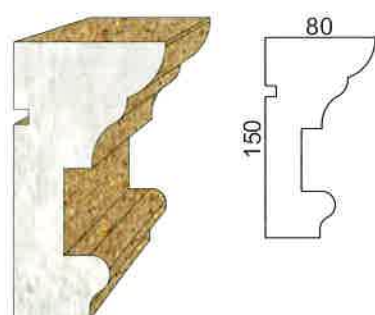


SRP 05

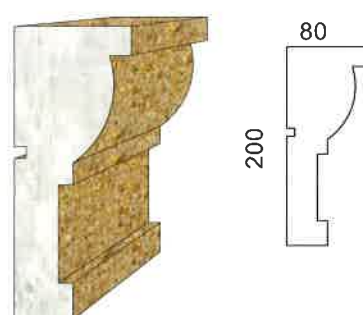


SRP 06

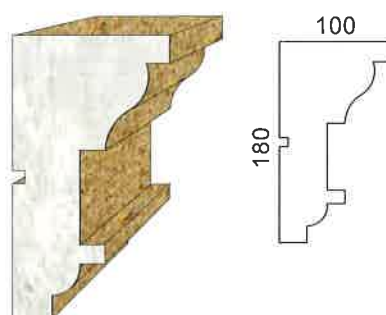


SRP 07

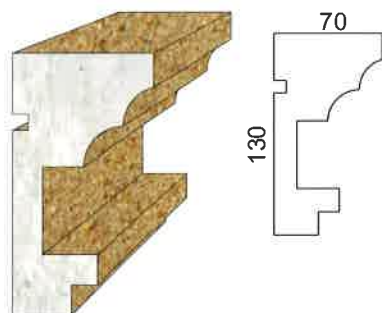


SRP 08

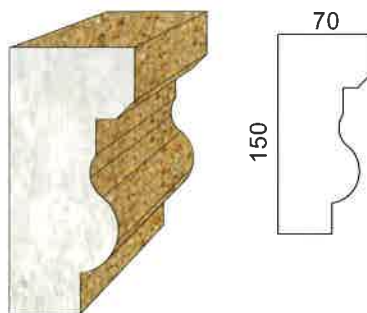


SRP 09

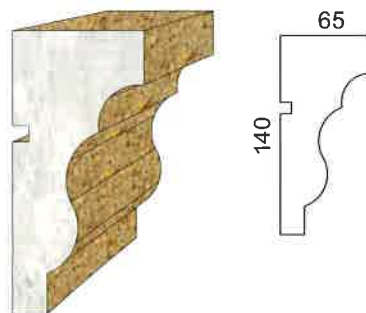


SRP 10



SRP 11




SRP 12




GURTGESIMSPROFILE


SGGP 01




SGGP 02




SGGP 03




SGGP 04




SGGP 05




SGGP 06




SGGP 07




SGGP 08




SGGP 09




SGGP 10



SGGP 11



SGGP 12







FLACHPROFILE

Alle Massangaben in mm


SFP 01




SFP 02

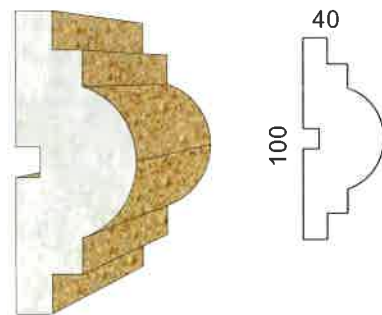


SFP 03

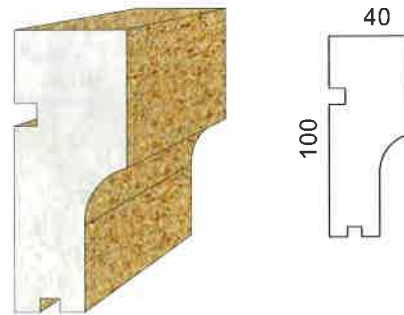


SFP 04

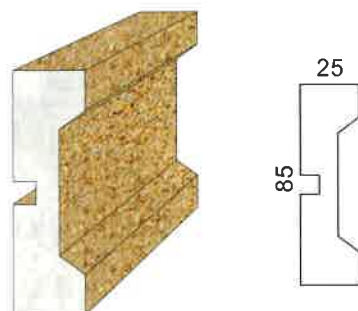


SFP 05

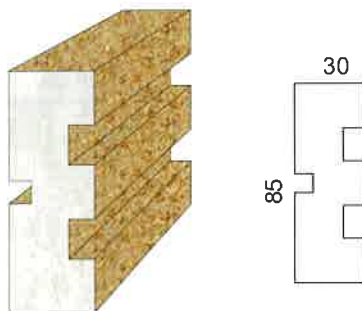


SFP 06

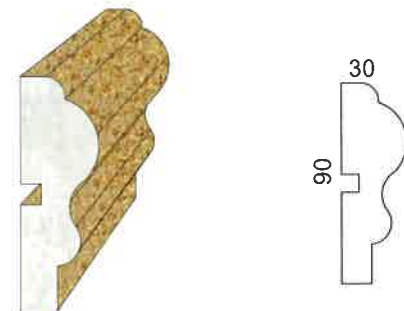


SFP 07




SFP 08

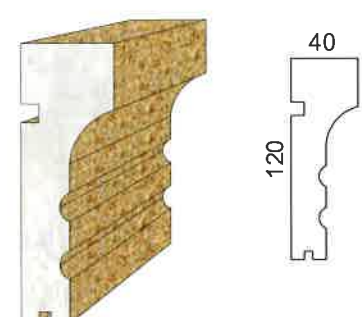


SFP 09

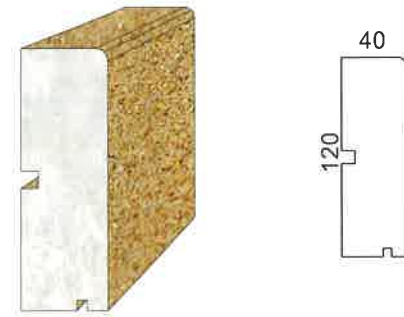


SFP 10



SFP 11

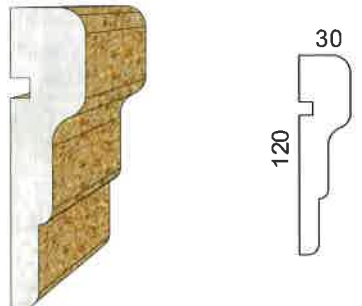


SFP 12

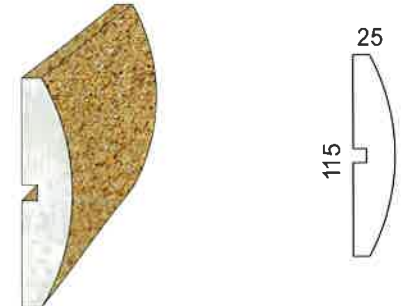


WEITERE PROFILE


PRF 01

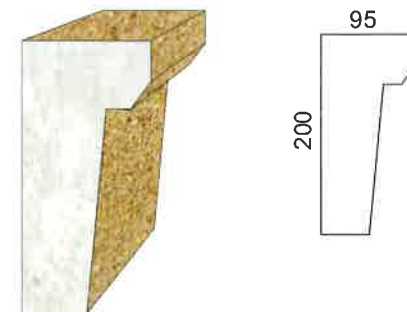


PRF 02

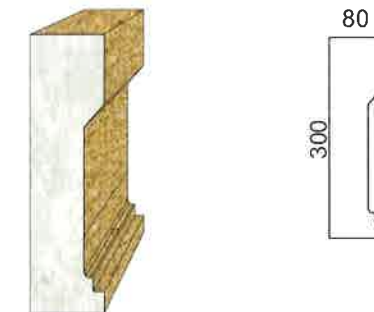


PRF 03

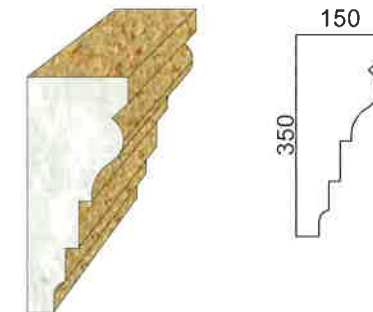


PRF 04

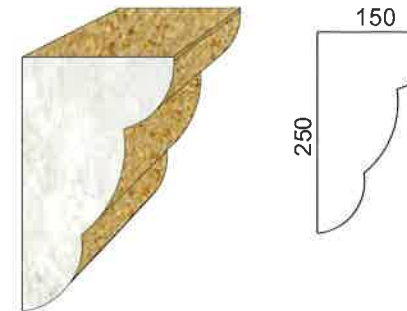


PRF 05

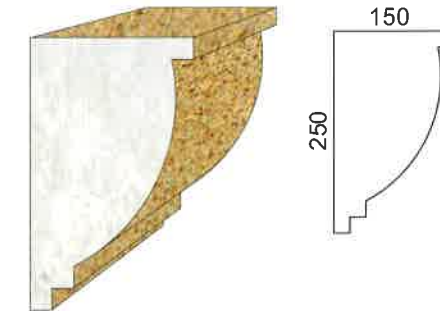


PRF 06

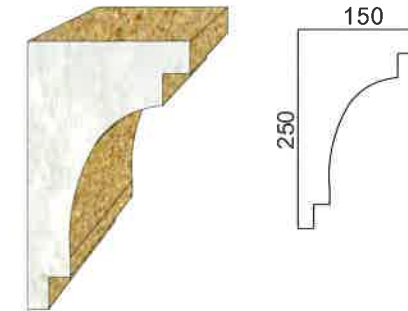


PRF 07

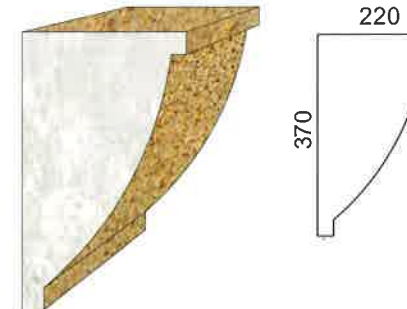


PRF 08

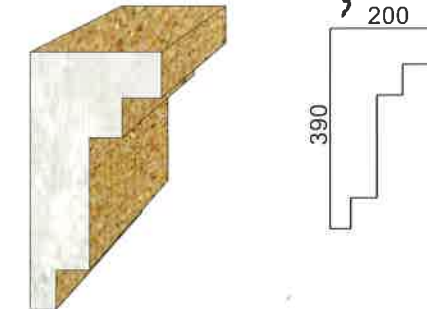


PRF 09

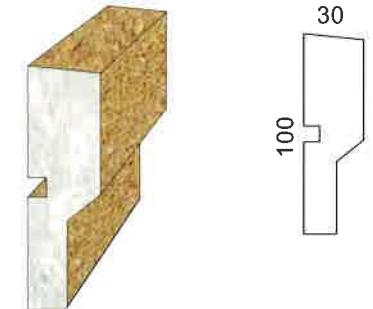


PRF 10

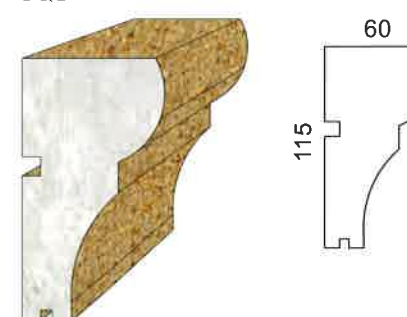

PRF 11

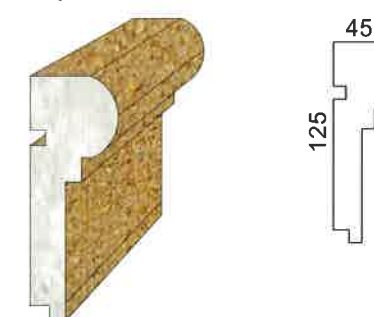

PRF 12

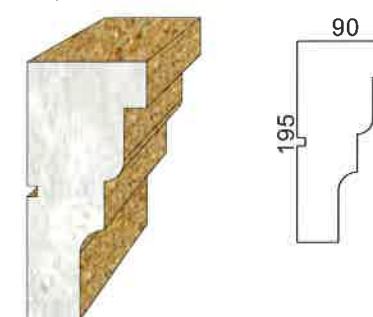





WEITERE PROFILE

Alle Massangaben in mm


PRF 13

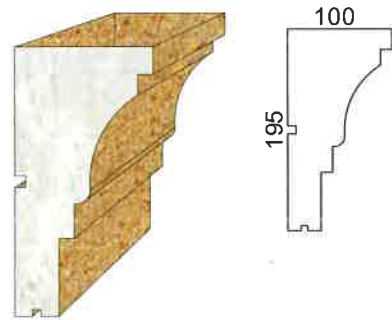


PRF 14

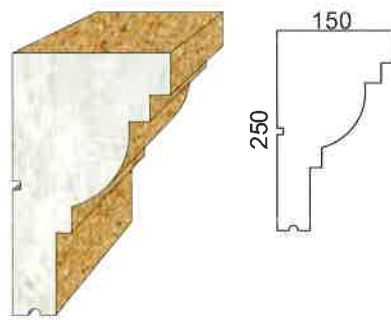


PRF 15

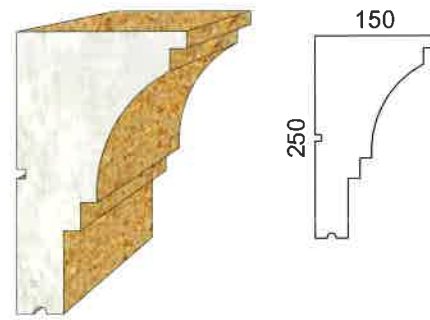


PRF 16

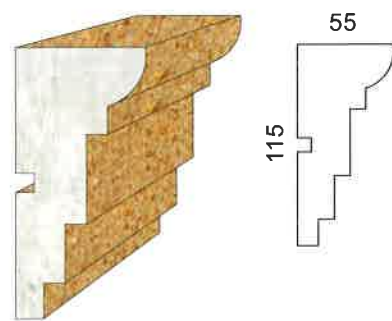


PRF 17

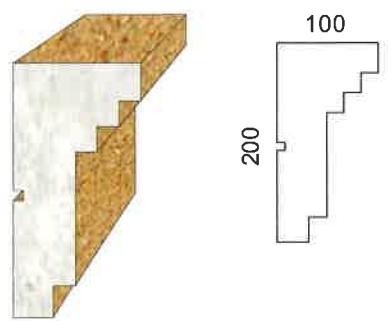


PRF 18

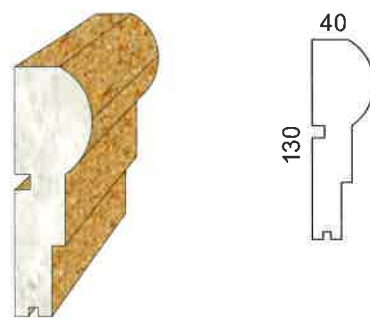


PRF 19

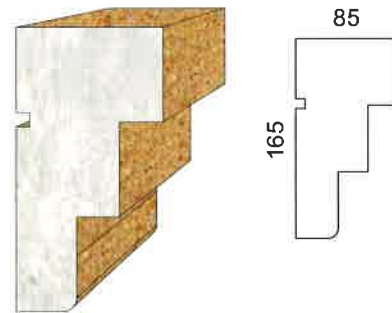

PRF 20



PRF 21

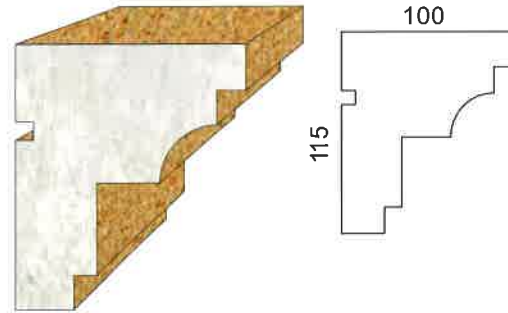

SCHLUSSSTEINE

SST1




SST2




BOSSENSTEINE

SB1

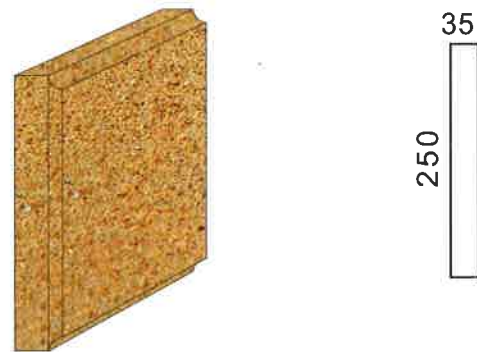

SB 2

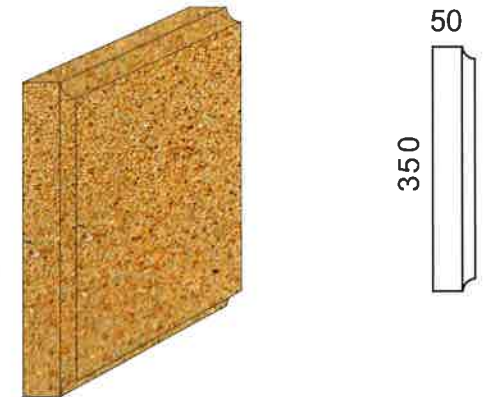





SÄULEN

Alle Massangaben in mm


SÄULE 01

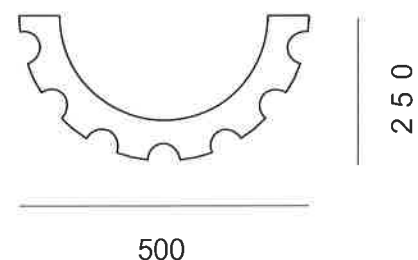

SÄULE 02




SÄULE 03

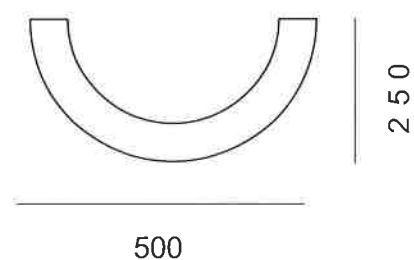


BOSSENPROFILE

SBP 01



SBP 02





ZUBEHÖR

**SPEZIALBESCHICHTUNG
INKL. 1 KG QUARTZSAND**



PROFA PROFILKLEBER



Inhalt: 5 kg/10 kg

STRUCKTURACRYL



Farbe: Weiß Inhalt: 310 ml

PUR-SCHAUM



ACRYLPISTOLE



PU-PISTOLE



GEHRUNGSLADE



Für 45° oder 22,5° und geraden Zuschnitt.

GEHRUNGSSET



GEHRUNGSSÄGE



ANSCHLAGWINKEL



ZOLLSTOCK



WINKELMESSER



STUCKATEUR SPACHTEL



ZAHNKELLE



MALER SPACHTEL





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Expandiertes Polystyrol
mit einer Spezial-Kunststoff-Schicht
und Siliziumdioxid

Dichte EPS: 200 kPa

Temperaturbeständigkeit: -20 °C - +70 °C

Verarbeitungstemperatur: +5 °C - +25 °C

Reißfestigkeit auf Beschichtung:
(Widerstand unter Belastung mit
100 kg): Gem. CSTB-Verfahren
delta E 0,18 mm

Scherfestigkeitsversuch:
Gem. CSTB-Verfahren bei
Trockenheit 0,15 MPa, bei
Feuchtigkeit 0,07 MPa
(Riss zwischen Kleber und Beton)

**Haftung der Kunststoff-Beschichtung
auf EPS nach Alterung:**
Gem. CSTB-Verfahren 0,28 MPa
(Kohäsionsriss des EPS)
Brandklasse: B2 (DIN 4102-2)
Profa Profilkleber / Spachtelkleber
für Sonderprofile

Produkteigenschaften:

- Feste, strukturierte und elastische Oberfläche
- Querschnitte frei wählbar
- Maximale Länge 2 m
- Minimale Dicke 10 mm

PU-Schaum für Stoßfugen:

Empfehlung: Kim Tec 1 Komp. PUR-Pistolenschaum

PROFA STUCKPROFILE

Untergrund:

Als Untergrund eignen sich alle tragfähigen Untergründe, d. h. Beton, Sichtmauerwerk, Wärmedämm-Verbundsysteme oder Glattputz. Der Untergrund muss plan eben, sauber, trocken fest, tragfähig sowie frei von trennenden Substanzen sein. Trennmittelrückstände, Fett- und Staubablagerungen, Moos- und Pflanzenbewuchs sowie sonstige Verunreinigungen müssen entfernt werden.

Alter Putz:

Die vorstehenden Mörtelspitzen sind zu egalisieren, nicht tragfähige Bestandteile werden restlos entfernt. Falls erforderlich, sind raue Putzoberflächen mit dem Verbundmörtel plan eben bei zu spachteln und zu Grundieren.

Neuer Putz:

Hier erfolgt die Verklebung der Fassadenprofile auf den abgetrockneten Unterputz. Der Oberputz wird bündig an die Fassadenprofile angeputzt.

Wärmedämm-Verbundsystem:

Bei der Verarbeitung auf Wärmendämm-Verbundsystemen werden die Fassadenstuckprofile vor der Schlussbeschichtung auf die Armierungsschicht aufgebracht.

EINBAU DER SONDER-PROFILE

- Alle Klebeflächen, insbesondere die Stoßfugenbereiche, müssen vor der Verklebung sehr sorgfältig durch gründliches Abbürsten gereinigt werden!

Die Profile werden mittels einer handelsüblichen Gehrungssäge mit Eisensägeblatt bzw. mittels Trennschleifer präzise zugeschnitten, die Kanten und Stoßflächen mit feinem Schleifpapier sorgfältig nacharbeiten.

- Die Verklebung an der Wand erfolgt mit einer Zahnkelle und dem PROFA Profilkleber, die geeignet für den Außenbereich sind. (wobei hier die Verarbeitungsrichtlinien des PROFA Profilkleber zu berücksichtigen sind).

- Hierzu wird der PROFA Profilkleber mittels einer Zahntraufel auf die Rückseite des Dekorprofils und ebenfalls auf die Wandseite aufgekämmt. Die Schichtstärke muss 4 bis 10 mm betragen, je nach Profilgröße und Untergrund. Die Dekorprofile werden mit vorsichtigen, leicht schiebenden Bewegungen eingeschwommen (hin- und her bewegt) und dann an den Untergrund gedrückt, sodass der aufgetragene Kleber längsseits oben und unten am Profil herausquillt. Hierbei eine Stoßfugenbreite von 4 bis 10 mm pro Stoß stehen lassen. Gegeben falls muss das Profil bis zur Erhärtung des Klebers gegen Verrutschen gesichert werden. Herausquellender Kleber ist zu entfernen.

- Die Verklebung am Mauerwerk muss **vollflächig**, d. h. **unbedingt über die gesamte Kleberfläche incl. Aller Randbereiche** erfolgen, keinesfalls punktwise!!!

- Die verbleibende Fuge wird mit einem **hochwertigen** Struktur Acryl- oder PU-Fugendichtstoff verschlossen. Drei-Flanken-Haftung ist zu vermeiden. Die Struktur der ausgespritzten Fuge kann mit dem beigefügten Quarzsand angeglichen oder mit Streichputz überarbeitet werden.

- Die Dekorprofile müssen vor dem Anstrich mit einem, für außen geeigneten, Streichvlies grundiert/gestrichen werden (empfohlen: Streichvlies von Diessner, <https://diessner-farben.de/products/streichvlies>). Anschließend erfolgt zum Abschluss ein zweimaliger Anstrich mit einer mineralischen Fassadenfarbe (empfohlen: Fassadenfarbe von Diessner, <https://diessner-farben.de/collections/fassade/products/diescolith-sol-silikat>).

- Die horizontalen Flächen bei Fensterbank- und Gurtprofilen sind zu verbleichen. (wichtig: entkoppelte Verklebung, wegen thermische Einwirkung).

Allgemeiner Hinweis:

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**OBJEKTBEZOGEN DETAILLIERTE FACHBERATUNG
KÖNNEN JE NACH BEDARF BEI UNS ERFRAGT WERDEN...**

...VERTRAUEN, BESTELLEN, EINBAUEN...

SKIZZE

[illegible]

PROFA

ICM Trade Company GmbH

Ordensmeisterstr. 20a
DE-12099 Berlin



Stuck- & Fassadenprofilhersteller

Telefon: +49 30/ 75447876

Telefax: +49 30/ 75656698

E-Mail: info@icm-tradecompany.de

Vertriebshändler: